

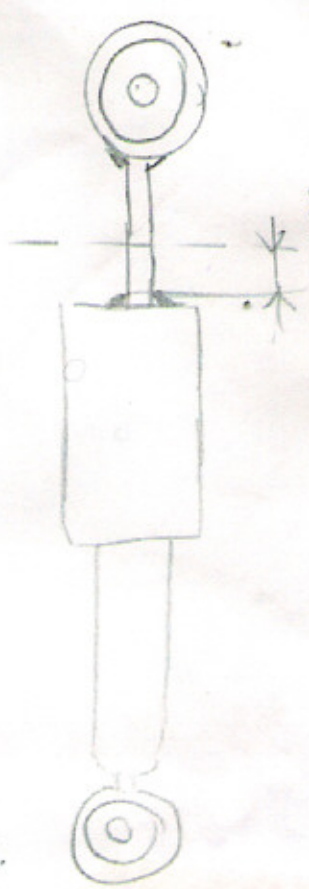


Coupe à 15mm
de la soudure

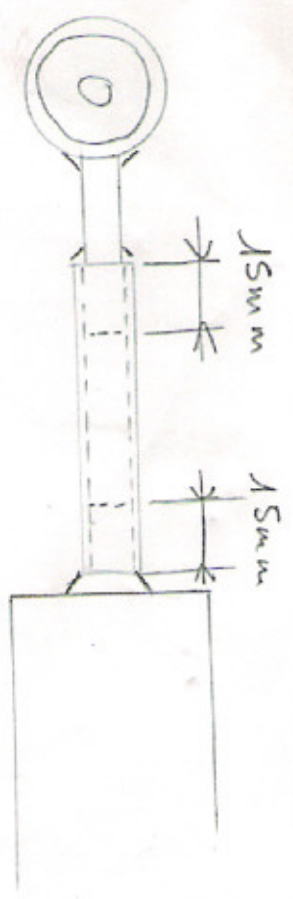

tube longueur 130 mm avec diamètre intérieur identique au Ø de l'axe



Lors de la
soudure mettre un
diffon mouillé
côté intérieur bloc

Après 30 secondes immédiatement l'axe de